




TOEPASSINGSGEBIEDEN

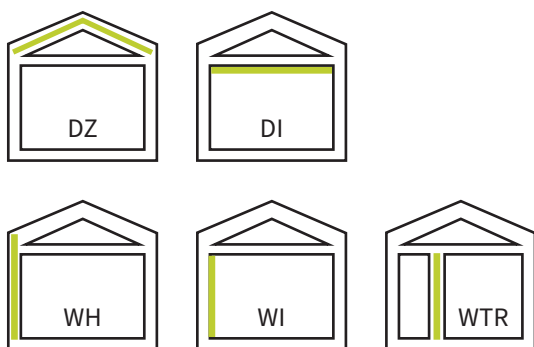

- ▲ Isolatie tussen spanten
- ▲ Isolatie van holle wanden in houtskeletbouw
- ▲ Isolatie van plafonds met houten balken
- ▲ Isolatie van zolderruimten
- ▲ Isolatie van installatieruimten
- ▲ Isolatie van betimmeringen op minerale ondergronden

EIGENSCHAPPEN NATURHELD FLEX				
Identificatie		WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10		
Volumegewicht	kg/m ³	50		
Nominale waarde van het warmtegeleidingsvermogen λ_D	W/mK	0,036		
Opgegeven waarde van het warmtegeleidingsvermogen λ_B	W/mK	0,038		0,037 
				0,036 
Brandverloop volgens DIN EN 13501-1		E		
Bouwmateriaalklasse volgens DIN 4102-1		B2		
Bestanddelen		Houtvezels, PP/PE (bindvezels), ammoniumsulfaat (brandwerend middel)		
Productieproces		Droog procedé		
Dampdiffusieweerstand	μ	1-2		
Soortelijke warmte	J/(kg*K)	2100		
Stromingsweerstand	kPa*s/m ²	5 tot 60 mm, 6 vanaf 80 mm		
Afvalcode volgens afvalstoffenlijst		030105/170201, hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II		
Toepassingsgebieden volgens DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR		

NIEUW: Lambdawaarde 0,036

FORMATEN | RANDEN | DIKTEN

▲ Toepassingen: Houtskeletbouw

Formaat (mm)	Dikte (mm)	m ² /pallet	Pakketten/pallet	m ² /pakket	Stk/pallet
1200 x 575	30*	110,400	10	11,040	160
	40	82,800	10	8,280	120
	50	66,240	8	8,280	96
	60	55,200	8	6,900	80
	80	41,400	10	4,140	60
	100	33,120	8	4,140	48
	120	27,600	8	3,450	40
	140	22,080	8	2,760	32
	160	20,700	10	2,070	30
	180	16,560	8	2,070	24
	200	16,560	8	2,070	24
	220*	13,800	10	1,380	20
	240	13,800	10	1,380	20
	260*	11,040	8	1,380	16
	280*	11,040	8	1,380	16
300*	11,040	8	1,380	16	

▲ Toepassingen: Droge montagebouw met C-profielen

Formaat (mm)	Dikte (mm)	m ² /pallet	Pakketten/pallet	m ² /pakket	Stk/pallet
1250 x 625	40*	93,750	10	9,375	120
	60*	62,500	8	7,813	80
	80*	46,875	10	4,688	60

BELADING MET ÉÉN SOORT	1200 x 575 mm	1250 x 625 mm
Palletformaat:	ca. 120 * 120 * 255 cm	ca. 125 * 125 * 255 cm
Pallets per vrachtwagen (Standaardvrachtwagen: binnenzijde 2,40 m breed, 13,60 m lang)	22	20

